

**1.CORPO / 2.DISCO / 3.PREME GAXETA / 4.TAMPA**

AÇO CARBONO ASTM A216 GR. WCB

AÇO INOX ASTM A351 GR. CF8

AÇO INOX ASTM A351 GR. CF8M

BRONZE ALUMÍNIO B148 C95200/95800

5. VEDAÇÃO

RPTFE

PTFE


6. EIXO

AÇO INOX ASTM A276 - AISI 410

AÇO INOX ASTM A276 - AISI 304

AÇO INOX ASTM A276 - AISI 316

AÇO INOX 17.4PH

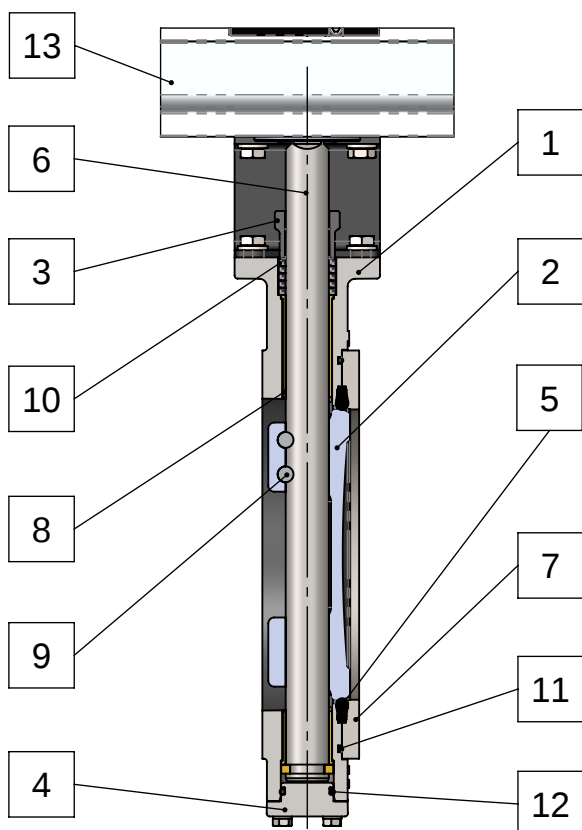

7	ANEL DE APERTO	AÇO CARBONO
8	BUCHA DO EIXO	BRONZE
9	PINO CÔNICO	AÇO INOX
10	GAXETAS	PTFE
11	ANEL O´RING	SILICONE
12	ANEL O´RING	SILICONE
13	ATUADOR PNEUMÁTICO DUPLA AÇÃO	

OBSERVAÇÕES:

AS VÁLVULAS TEM SENTIDO DE FLUXO PREFERENCIAL INDICADO POR UMA SETA NO CORPO DA VÁLVULA.




CARACTERÍSTICAS

NORMA DE CONSTRUÇÃO CONFORME API 609 B

NORMA DE TESTE CONFORME API 598

DN. 3" a 24"

AVISO: As informações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. A empresa reserva-se o direito de modificar especificações, características técnicas ou quaisquer outros dados apresentados, a qualquer momento, visando a melhoria contínua de seus produtos e serviços.

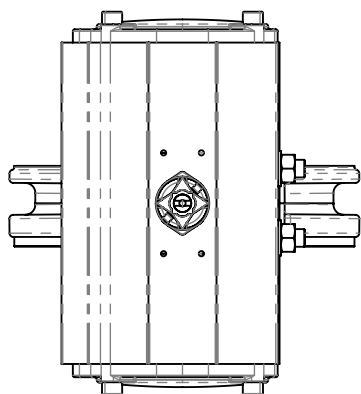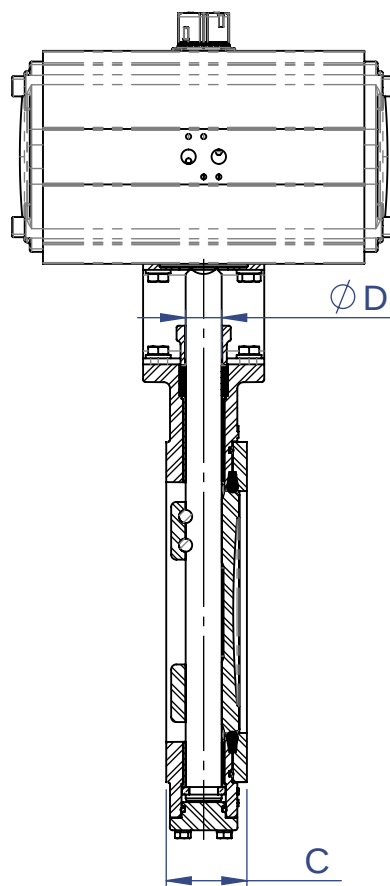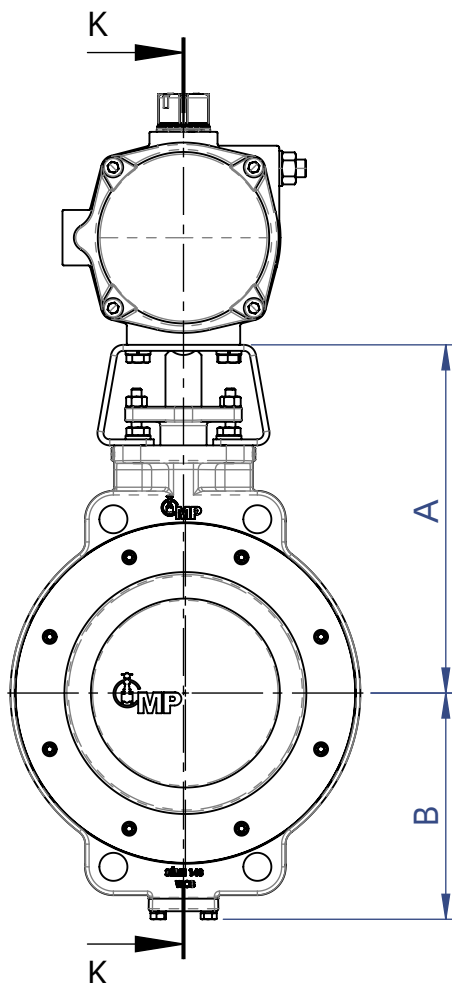

DN	A	B	C	D
3"	175	120	48	5/8"
4"	200	140	54	7/8"
5"	205	150	57	7/8"
6"	235	150	57	7/8"
8"	278	180	64	1.1/8"
10"	308	225	71	1.1/2"
12"	338	266	81	1.1/2"
14"	365	311	92	1.1/2"
16"	405	340	102	2"
18"	455	370	114	2"
20"	495	400	127	2"
24"	555	473	154	2.1/2"

AVISO: As informações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. A empresa reserva-se o direito de modificar especificações, características técnicas ou quaisquer outros dados apresentados, a qualquer momento, visando a melhoria contínua de seus produtos e serviços.

