

**1.CORPO / 2.DISCO / 3.PREME GAXETA / 4.TAMPA**

AÇO CARBONO ASTM A216 GR. WCB

AÇO INOX ASTM A351 GR. CF8

AÇO INOX ASTM A351 GR. CF8M

BRONZE ALUMÍNIO B 148 C95200/95800

5. VEDAÇÃO

RPTFE

PTFE


6. EIXO

AÇO INOX ASTM A276 - AISI 410

AÇO INOX ASTM A276 - AISI 304

AÇO INOX ASTM A276 - AISI 316

AÇO INOX 17.4PH

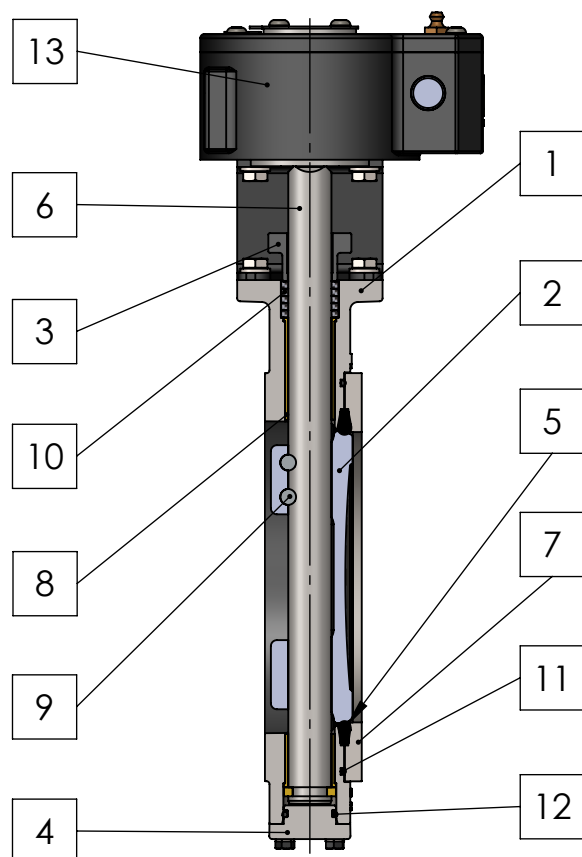

7	ANEL DE APERTO	AÇO CARBONO
8	BUCHA DO EIXO	BRONZE
9	PINO CÔNICO	AÇO INOX
10	GAXETAS	PTFE
11	ANEL O´RING	SILICONE
12	ANEL O´RING	SILICONE
13	CAIXA REDUTORA COM VOLANTE LATERAL	

OBSERVAÇÕES:

AS VÁLVULAS TEM SENTIDO DE FLUXO PREFERENCIAL INDICADO POR UMA SETA NO CORPO DA VÁLVULA.

CARACTERÍSTICAS

NORMA DE CONSTRUÇÃO CONFORME API 609 B

NORMA DE TESTE CONFORME API 598


***MODELOS COM
ACIONAMENTO POR ALAVANCA
ESTÃO DISPONÍVEIS PARA
TAMANHOS ATÉ 10"
FICHA TÉCNICA [T143L.AL](#)



DN. 3" a 24"

AVISO: As informações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. A empresa reserva-se o direito de modificar especificações, características técnicas ou quaisquer outros dados apresentados, a qualquer momento, visando a melhoria contínua de seus produtos e serviços.



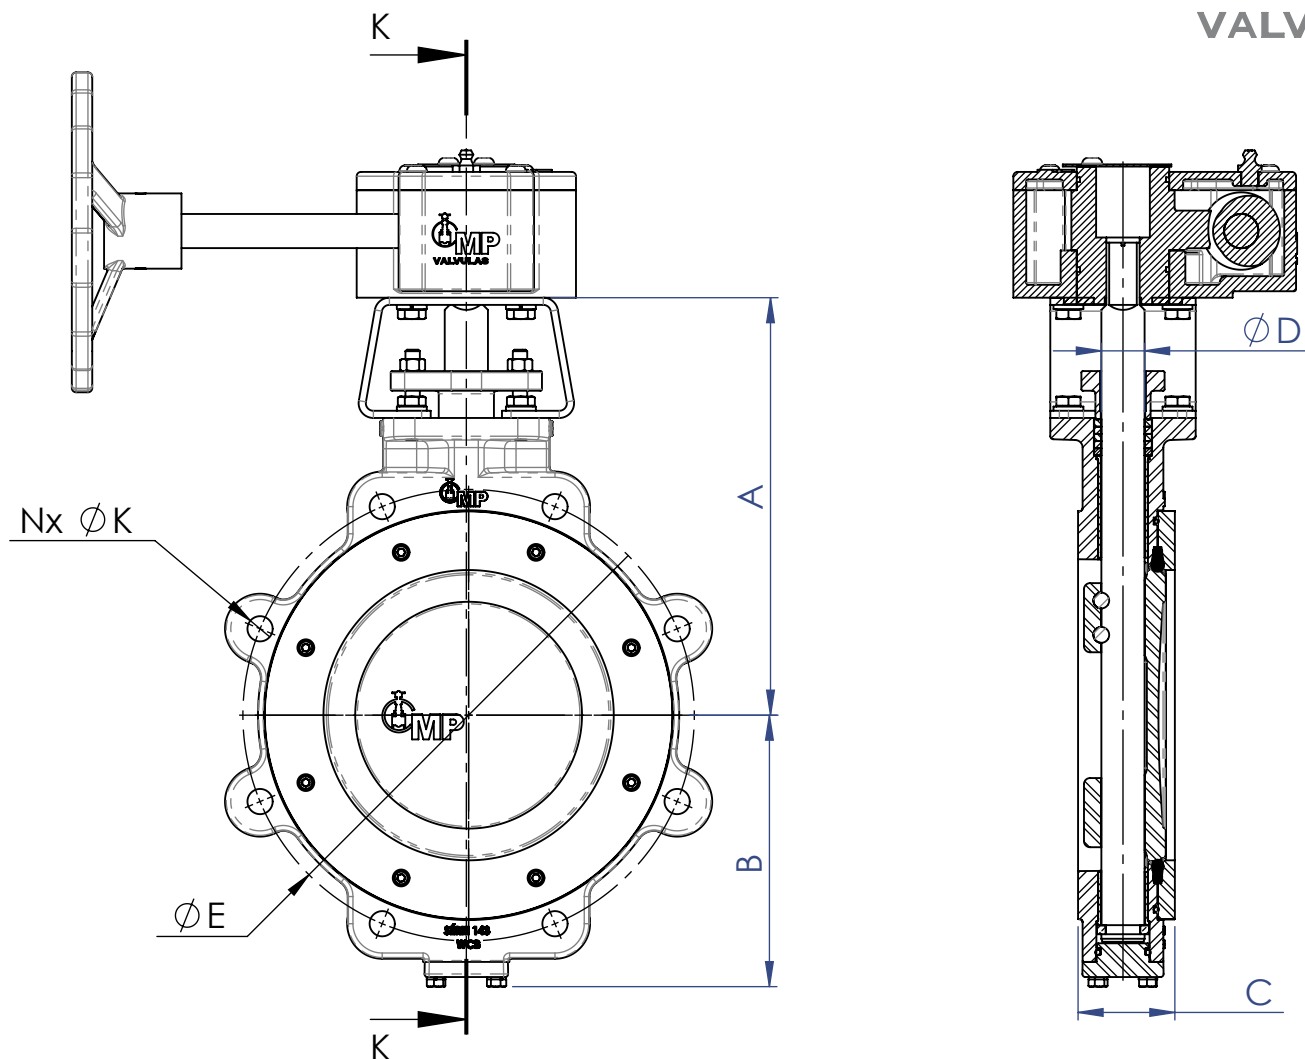

DN	A	B	C	D	E	N	K BSW(W)	f.p.p fios por polegad
3"	175	120	48	5/8"	152,4	4	W 5/8"	11
4"	200	140	54	7/8"	190,5	8	W 5/8"	11
5"	205	150	57	7/8"	215,9	8	W 3/4"	10
6"	235	150	57	7/8"	241,3	8	W 3/4"	10
8"	278	180	64	1.1/8"	298,5	8	W 3/4"	10
10"	308	225	71	1.1/2"	362	12	W 7/8"	9
12"	338	266	81	1.1/2"	431,8	12	W 7/8"	9
14"	365	311	92	1.1/2"	476,3	12	W 1"	8
16"	405	340	102	2"	539,8	16	W 1"	8
18"	455	370	114	2"	577,9	16	W 1.1/8"	7
20"	495	400	127	2"	353	20	W 1.1/8"	7
24"	555	473	154	2.1/2"	749,3	20	W 1.1/4"	7

AVISO: As informações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. A empresa reserva-se o direito de modificar especificações, características técnicas ou quaisquer outros dados apresentados, a qualquer momento, visando a melhoria contínua de seus produtos e serviços.