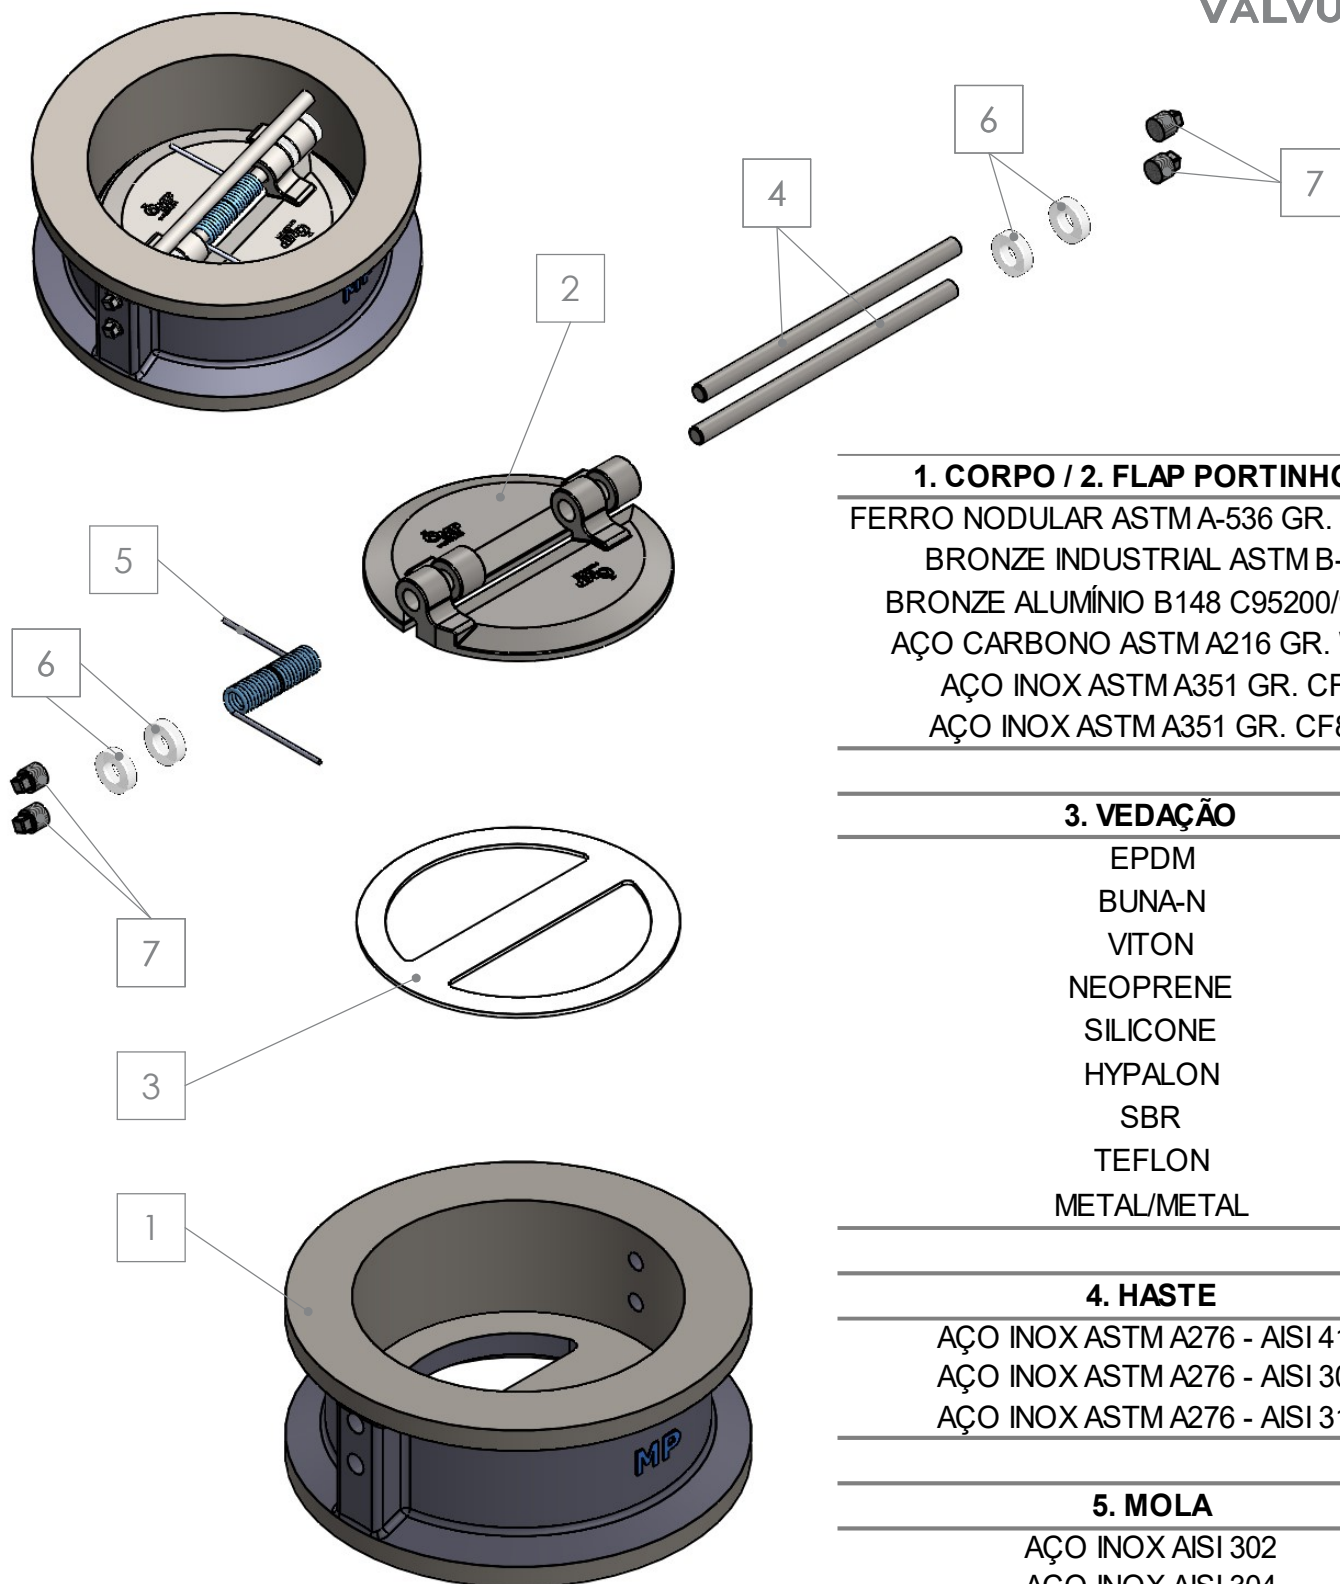


**1. CORPO / 2. FLAP PORTINHOLA**

FERRO NODULAR ASTM A-536 GR. 65.45.12

BRONZE INDUSTRIAL ASTM B-62

BRONZE ALUMÍNIO B148 C95200/95800

AÇO CARBONO ASTM A216 GR. WCB

AÇO INOX ASTM A351 GR. CF8

AÇO INOX ASTM A351 GR. CF8M

3. VEDAÇÃO

EPDM

BUNA-N

VITON

NEOPRENE

SILICONE

HYPALON

SBR

TEFLON

METAL/METAL

4. HASTE

AÇO INOX ASTM A276 - AISI 410

AÇO INOX ASTM A276 - AISI 304

AÇO INOX ASTM A276 - AISI 316

5. MOLA

AÇO INOX AISI 302

AÇO INOX AISI 304

AÇO INOX AISI 316


INCONEL X-750

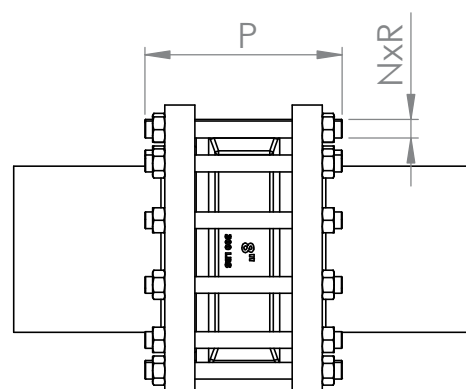
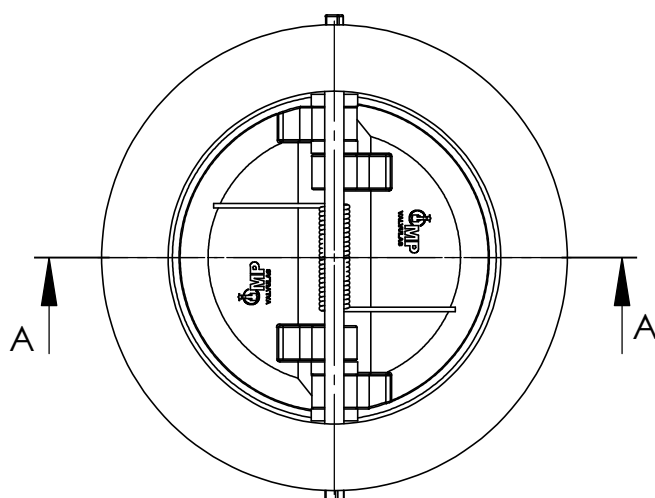
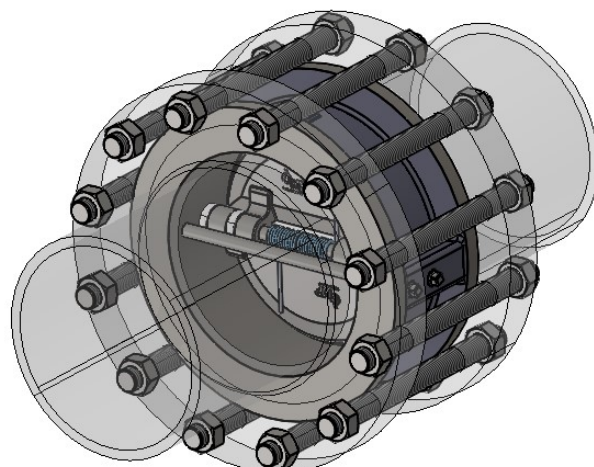
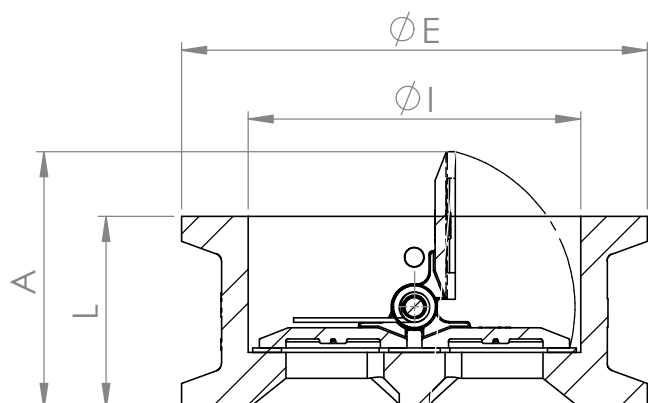
6 | BUCHA DO EIXO

NYLON

7 | PLUG

AÇO GALVANIZADO



**CARACTERÍSTICAS:**

NORMA DE CONSTRUÇÃO CONFORME
API 594, NBR 7675 DIN PN25

NORMA DE TESTE CONFORME API 598
OBS. VEDAÇÃO METAL X METAL -
O teste de vedação não atende a Norma
API 598 - Classe de vedação IV

DN	E	I	L	A	N	R	P
40	92	55	60	51	4	M16	145
50	106	67	60	55	4	M16	145
65	127	78	67	65	8	M16	162
80	141	88	73	75	8	M16	175
100	167	118	73	90	8	M20	181
125	194	140	86	105	8	M24	200
150	222	169	98	126	8	M24	220
200	282	220	127	170	12	M24	261
250	339	272	146	210	12	M27	300
300	399	324	181	245	16	M27	346
350	456	365	222	280	16	M30	395
400	513	415	232	320	16	M33	420
450	563	466	264	342	20	M33	450
500	623	510	292	380	20	M33	500
600	730	615	318	433	20	M36	530

