


PLUG
AÇO GALVANIZADO



BUCHA
NYLON

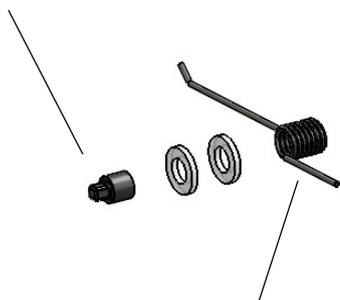

EIXO

AÇO INOX AISI 410
AÇO INOX AISI 304
AÇO INOX AISI 316

MOLA


AÇO INOX AISI 302
AÇO INOX AISI 304
AÇO INOX AISI 316
INCONEL X-750



CORPO e PORTINHOLA

FERRO FUNDIDO CINZENTO ASTM A126
Fºº NODULAR ASTM A536 GR. 65.45.12
BRONZE INDUSTRIAL B62
BRONZE ALUMÍNIO ASTM B148
AÇO CARBONO ASTM A216 GR. WCB
AÇO INOX ASTM A351 GR. CF8
AÇO INOX ASTM A351 GR. CF8M

VEDAÇÃO

EPDM
BUNA-N
VITON
NEOPRENE
SILICONE
HYPALON
SBR
PTFE
METAL/METAL

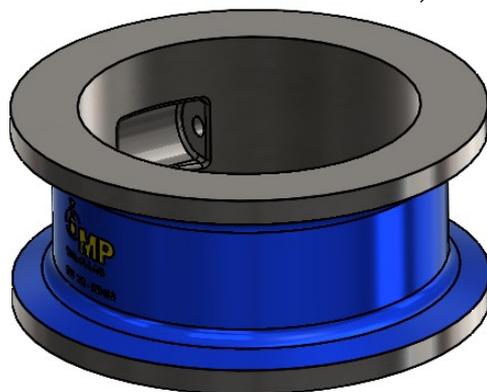

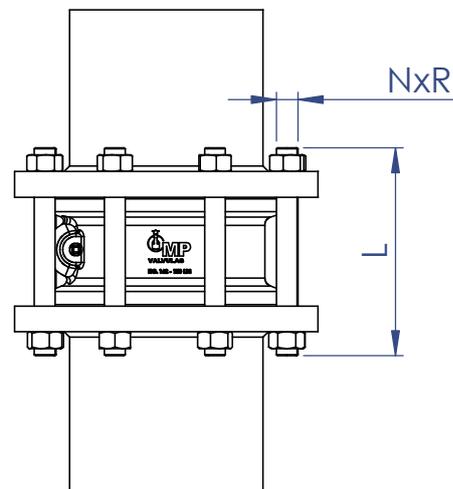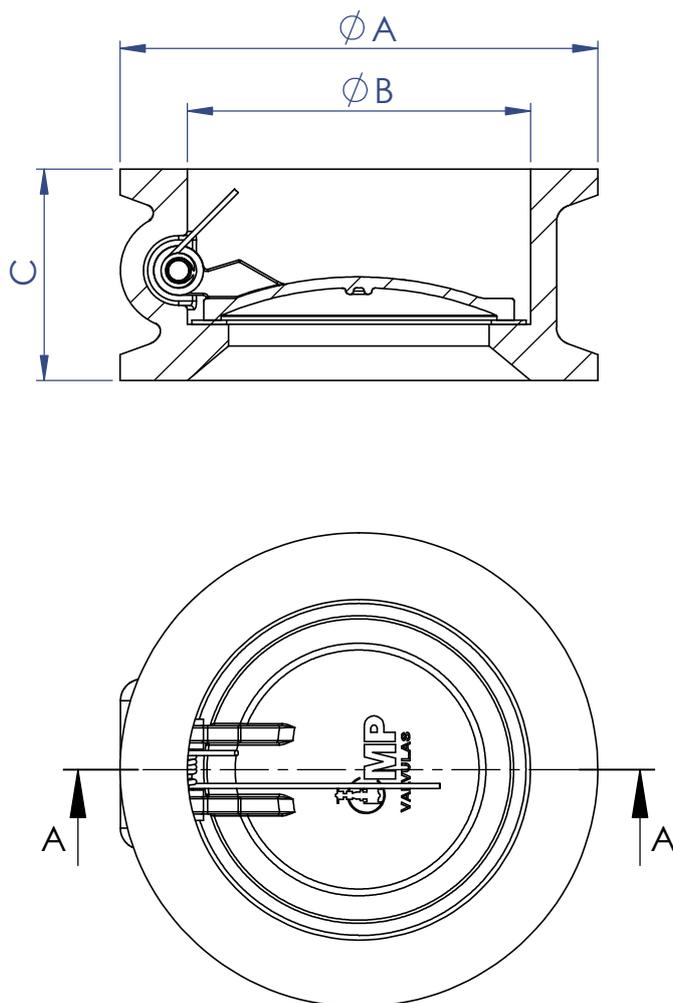

DN	A	B	C	N	R	L PRISIONEIRO
2"	111	58	60	8	W 5/8"	145
2.½"	130	65	67	8	W 3/4"	162
3"	149	79	73	8	W 3/4"	175
4"	181	104	73	8	W 3/4"	181
5"	216	130	86	8	W 3/4"	200
6"	251	158	98	12	W 3/4"	220
8"	308	210	127	12	W 7/8"	261
10"	362	260	146	16	W 1"	300
12"	422	315	181	16	W 1.½"	346

CARACTERÍSTICAS:

NORMA DE CONSTRUÇÃO CONFORME
API 594, ASME B16.5, DIN PN10/16

NORMA DE TESTE CONFORME API 598

OBS. VEDAÇÃO METAL X METAL -

O teste de vedação não atende a Norma
API 598 - Classe de vedação IV

