






ACIONAMENTO - ATUADOR PNEUMÁTICO DUPLA AÇÃO

CARACTERÍSTICAS DA VÁLVULA:


- HASTE A PROVA DE EXPULSÃO
- VEDAÇÃO 100% ESTANQUE - API 598

CARACTERÍSTICAS DO ATUADOR:

- TIPO DUPLA AÇÃO, PINHÃO E CREMALHEIRA (RACK AND PINION)
- PRESSÃO MÁXIMA DE TRABALHO = 8 BAR (116 PSIG);
- ACOPLAMENTO CONFORME NORMA ISO 5211
- ÂNGULO DE ROTAÇÃO $90^\circ \pm 5^\circ$;
- LIMITADOR MECÂNICO DE CURSO BI-DIRECIONAL
- MONTAGEM DE ACESSÓRIOS CONFORME A NORMA NAMUR;

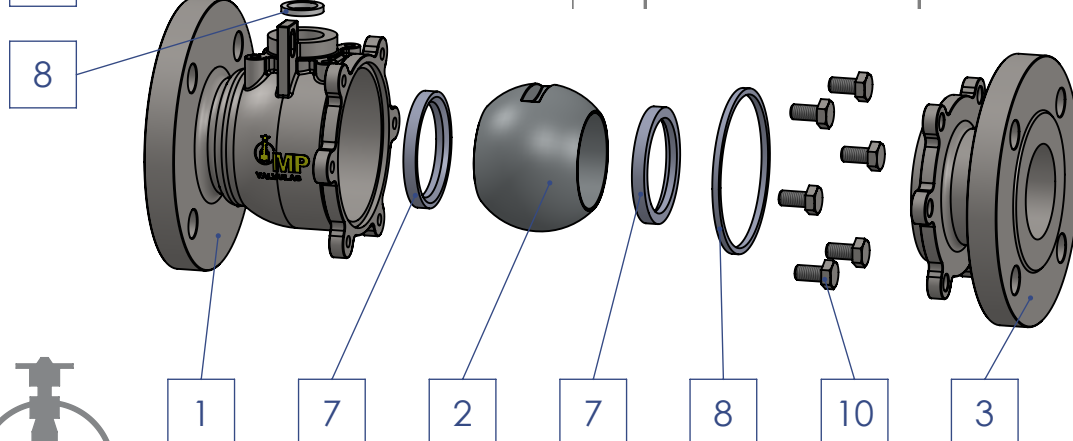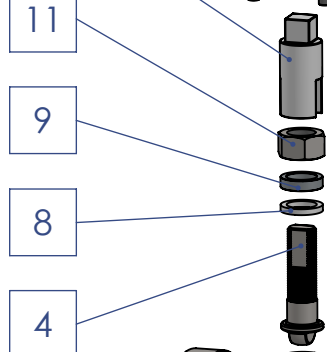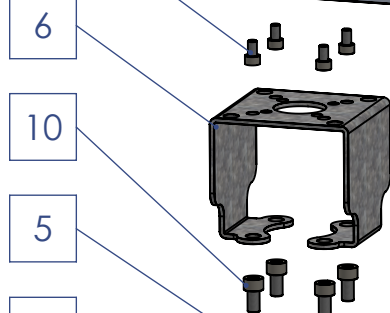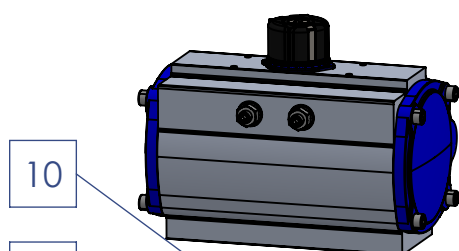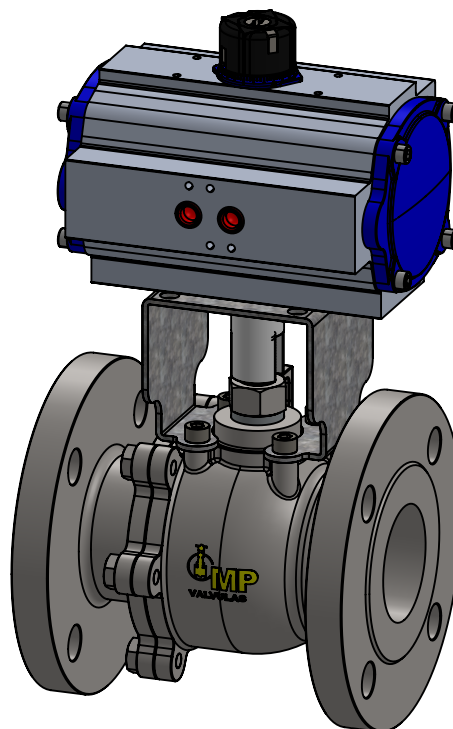

1	CORPO	AÇO CARBONO ASTM A216 GR.WCB
2	ESFERA	AÇO INOX ASTM A351 GR. CF8
3	FLANGE	AÇO CARBONO ASTM A216 GR.WCB
4	HASTE	AÇO INOX ASTM A351 GR. CF8
5	ADAPTADOR	AÇO INOX AISI 410
6	SUORTE	AÇO CARBONO GALVANIZADO
7	SEDE DE VEDAÇÃO	PTFE
8	ANEL DE VEDAÇÃO	PTFE
9	ANEL PREME	AÇO INOX AISI 410
10	PARAFUSOS	AÇO CARBONO
11	PORCA	AÇO CARBONO

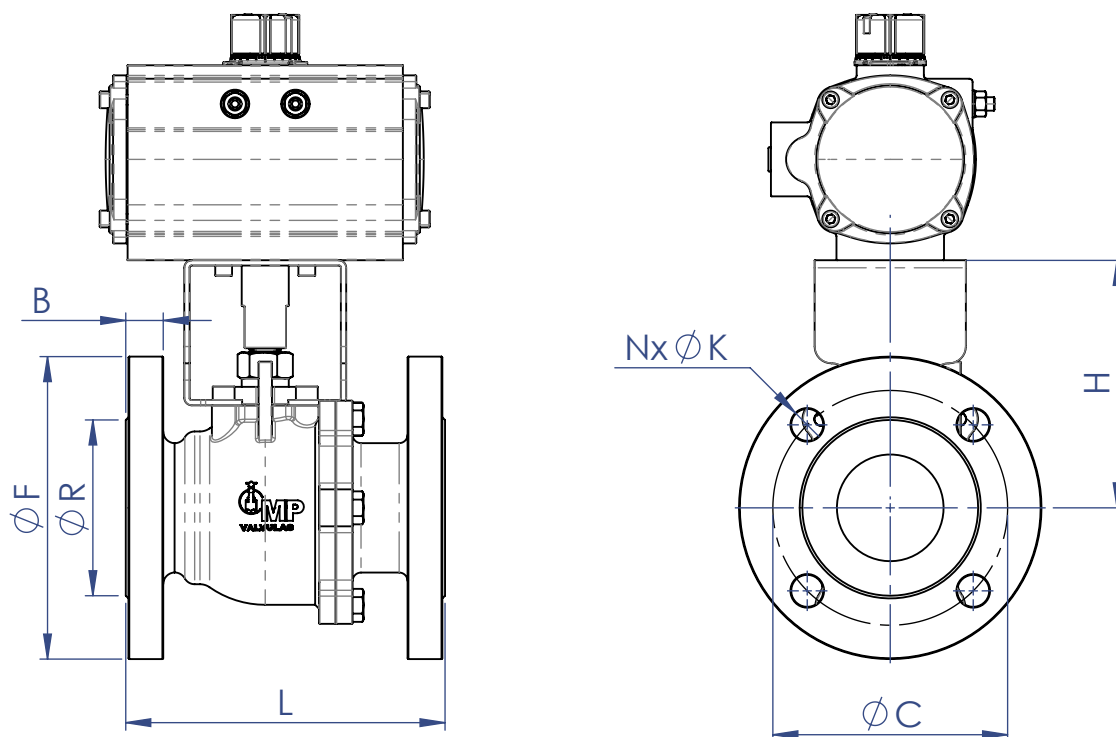

DN	L	F	R	B	C	N	K	H
1/2"	108	90	34,9	11,2	60,3	4	5/8"	76
3/4"	117	100	42,9	12,7	69,9	4	5/8"	80
1"	127	110	50,8	14,3	79,4	4	5/8"	85
1.1/4"	140	115	63,5	15,9	88,9	4	5/8"	90
1.1/2"	165	125	73	17,5	98,4	4	5/8"	95
2"	178	150	92,1	19,1	120,7	4	3/4"	105
2.1/2"	190	180	104,8	22,3	139,7	4	3/4"	148
3"	203	190	127	23,9	152,4	4	3/4"	160
4"	229	230	157,2	23,9	190,5	8	3/4"	191
6"	267	280	215,9	25,4	241,3	8	7/8"	231
8"	457	345	269,9	28,6	298,5	8	7/8"	285

CARACTERÍSTICAS:

NORMA DE CONSTRUÇÃO CONFORME
ISO 17292, ASME B16.10 e ASME B16.34
FLANGE CONFORME ANSI B16.5 (150LBS)
NORMA DE TESTE CONFORME API 598

