


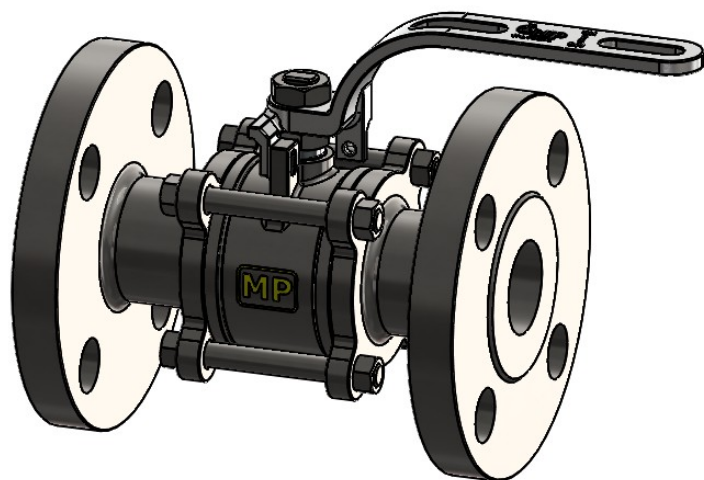


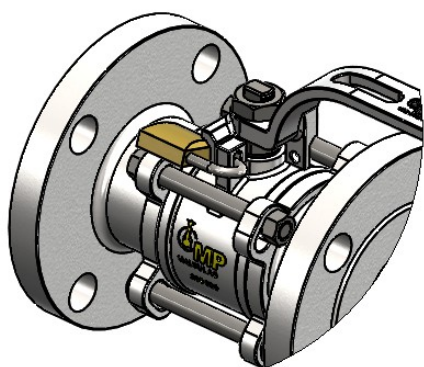


1	CORPO	AÇO INOX ASTM A351 GR. CF8M
2	ESFERA	AÇO INOX ASTM A351 GR. CF8M
3	FLANGES	AÇO INOX ASTM A351 GR. CF8M
4	HASTE	AÇO INOX ASTM A351 GR. CF8M
5	ALAVANCA	AÇO CARBONO ESTAMPADO (SI) ou AÇO INOX ASTM A351 GR. CF8M (TI)
6	SEDE DE VEDAÇÃO	PTFE
7	ANEL DE VEDAÇÃO	PTFE
8	ANEL PREME	AÇO INOX AISI 316
9	PARAFUSOS	AÇO CARBONO (SI) ou INOX 316 (TI)
10	PORCAS	AÇO CARBONO (SI) ou INOX 316 (TI)

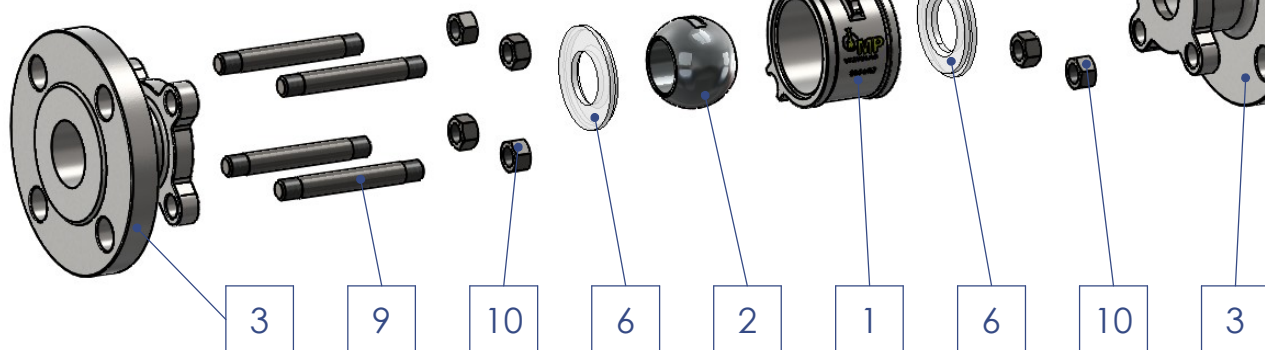

- EXCLUSIVO SISTEMA DE TRAVA PARA CADEADO EM SÉRIE
- HASTE A PROVA DE EXPULSÃO
- SISTEMA DE MANUTENÇÃO RÁPIDA SEM DESMONTAR A VÁLVULA DA LINHA RETIRANDO APENAS UM DOS PARAFUSOS
- OPÇÃO DE ALAVANCA MICROFUNDIDA NO MESMO MATERIAL DO CORPO

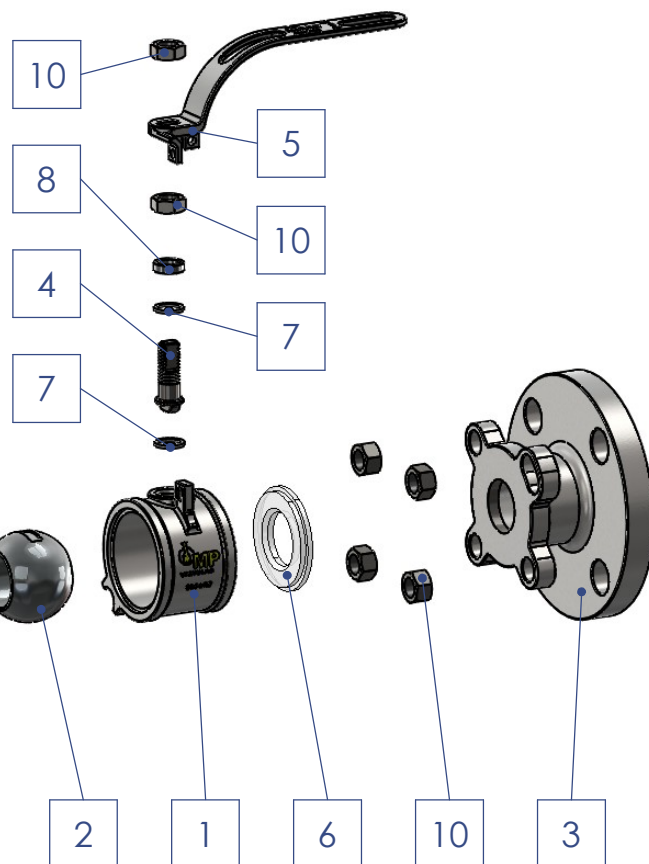

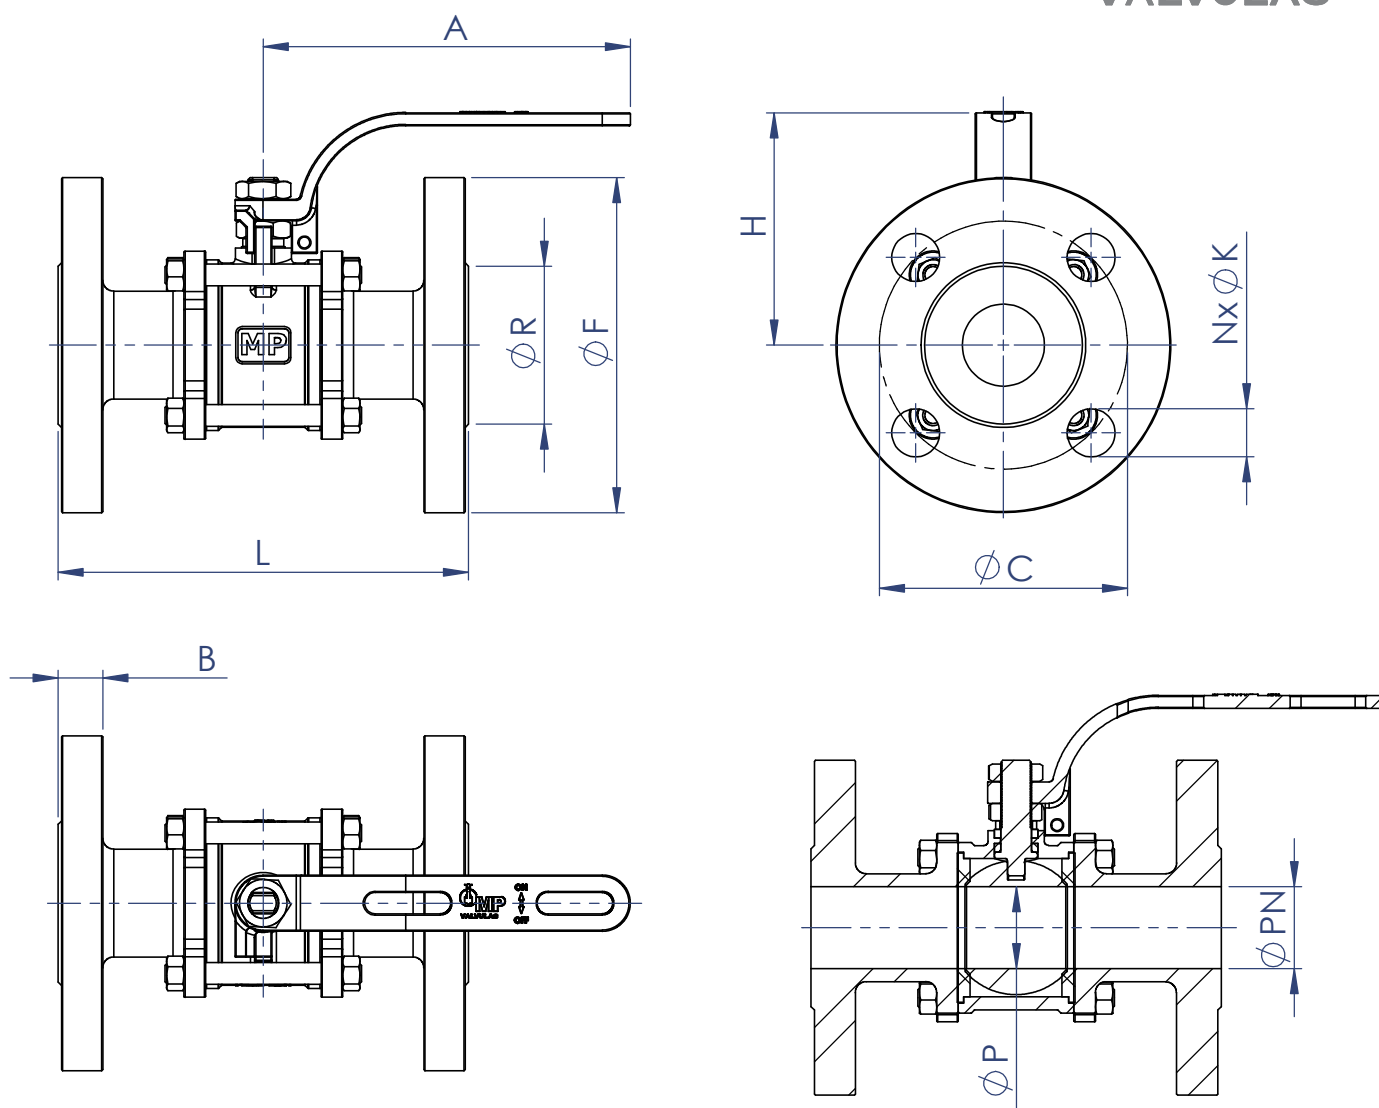

DN	PN	P	L	F	R	B	C	N	K	A	H
1/2" PP	15	15	140	95	34,9	14,3	66,7	4	5/8"	125	72
3/4" PP	20	20	152	115	42,9	15,9	82,6	4	3/4"	125	75
1" PP	25,4	25,4	165	125	50,8	17,5	88,9	4	3/4"	125	79
1.1/4" PP	31,8	31,3	178	135	63,5	19,1	98,4	4	3/4"	170	100
1.1/2" PP	38	38	190	155	73	20,7	114,3	4	7/8"	170	105
2" PP	50,8	50,8	216	165	92,1	22,3	127	8	3/4"	170	115
2.1/2" PP	63,5	63,5	241	190	104,8	25,4	149,2	8	7/8"	275	168
3" PP	76,2	76,2	282	210	127	28,6	168,3	8	7/8"	275	180

CARACTERÍSTICAS:

NORMA DE CONSTRUÇÃO E FACE A FACE
CONFORME ISO 17292 e ASME B16.34
FLANGE CONFORME ANSI B16.5 (300LBS)
NORMA DE TESTE CONFORME API 598

DISPONÍVEL TAMBÉM NAS EXTREMIDADES ROSCADAS
(BSP, NPT, NPTF, NPS ou NPSF) e **SOLDA** (SW e BW)

