
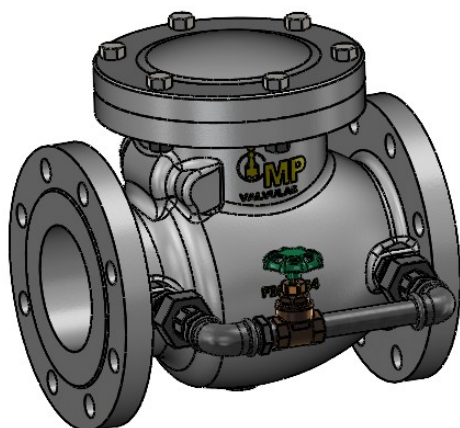
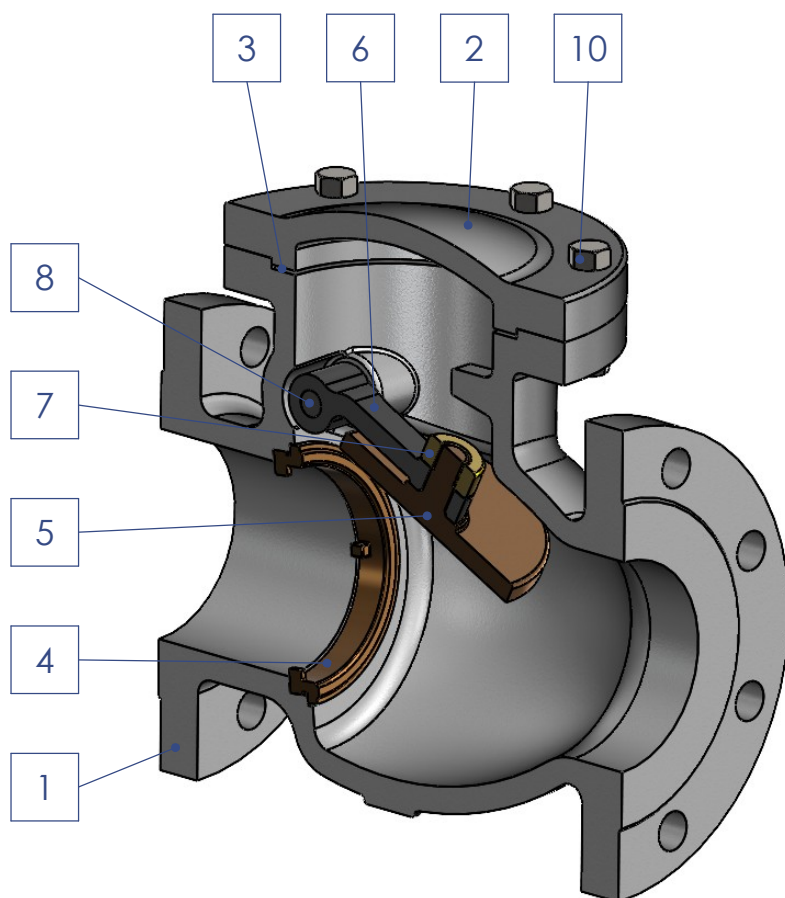


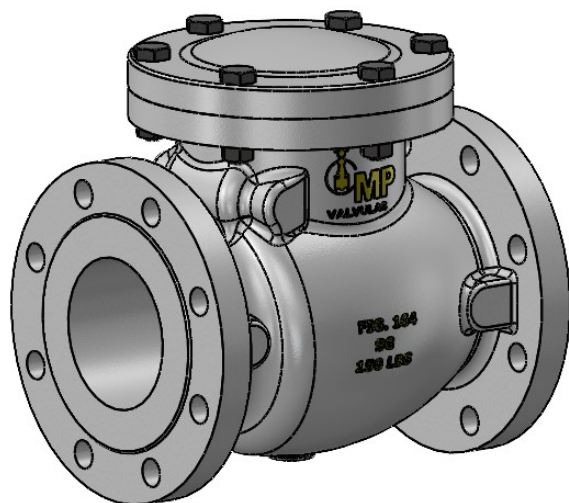

OPÇÃO: SISTEMA DE ALÍVIO
DE PRESSÃO BY-PASS

1	CORPO
2	TAMPA
3	JUNTA
4	ANEL DE VEDAÇÃO DO CORPO
5	CONTRA SEDE DN. 1" a 4"
	CONTRA SEDE - DN. 5" a 18"
6	BRAÇO
7	PORCA CONTRA SEDE
8	EIXO
9	PLUG
10	PARAFUSOS
11	PORCAS

FERRO NODULAR ASTM A536 GR. 65.45.12
FERRO NODULAR ASTM A536 GR. 65.45.12
PAPELÃO HIDRÁULICO NA 1040
BRONZE ASTM B62 C83600
BRONZE ASTM B62 C83600
FERRO NODULAR com anel em BRONZE
FERRO NODULAR ASTM A536 GR. 65.45.12
A 563
AÇO INOX AISI 410
AÇO GALVANIZADO
A307 GR-A
A 563

NORMAS APLICADAS


MSS SP 71


API 598

ASME B16.10

ASME B16.5

MSS SP 6



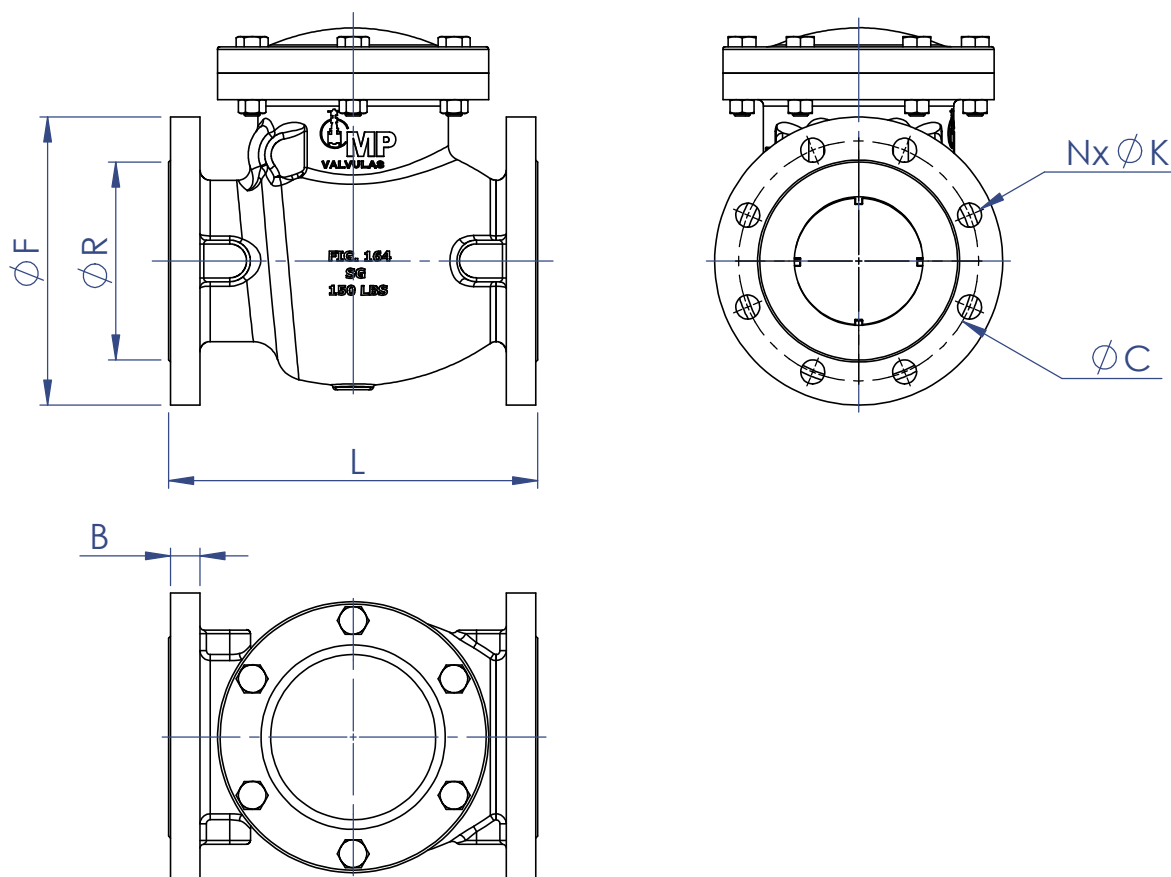

DN	L	F	R	B	C	N	K
1"	127	110	50,8	14,3	79,4	4	5/8"
1.¼"	140	115	63,5	15,9	88,9	4	5/8"
1.½"	165	125	73	17,5	98,4	4	5/8"
2"	203	150	92,1	19,1	120,7	4	3/4"
2.½"	216	180	104,8	22,3	139,7	4	3/4"
3"	241	190	127	23,9	152,4	4	3/4"
4"	292	230	157,2	23,9	190,5	8	3/4"
5"	330	255	185,7	23,9	215,9	8	7/8"
6"	356	280	215,9	25,4	241,3	8	7/8"
8"	495	345	269,9	28,4	298,5	8	7/8"
10"	622	405	323,9	30,2	362	12	1"
12"	698	485	381	31,8	431,8	12	1"
14"	787	535	412,8	35	476,3	12	1.1/8"
16"	864	595	469,9	36,6	539,8	16	1.1/8"
18"	1000	635	533,4	39,7	577,9	16	1.1/4"

