

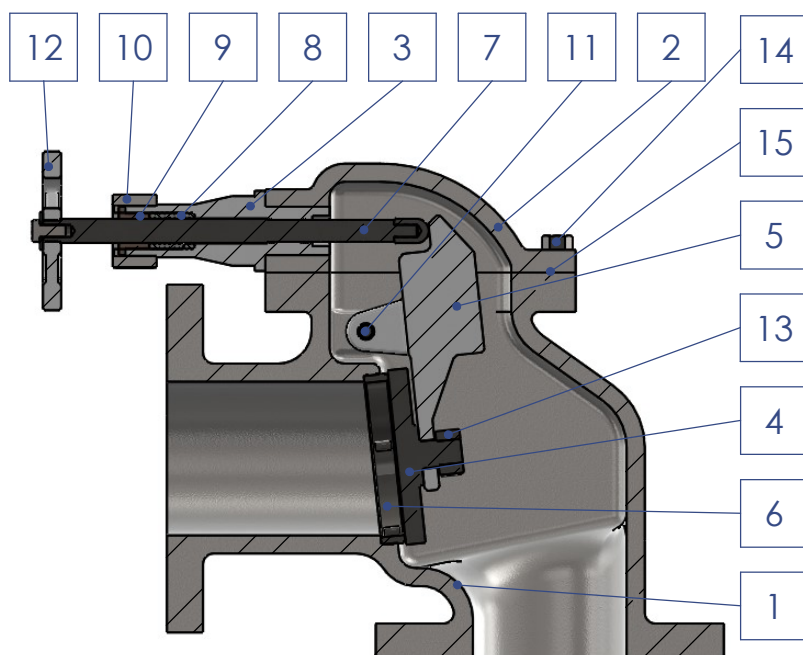


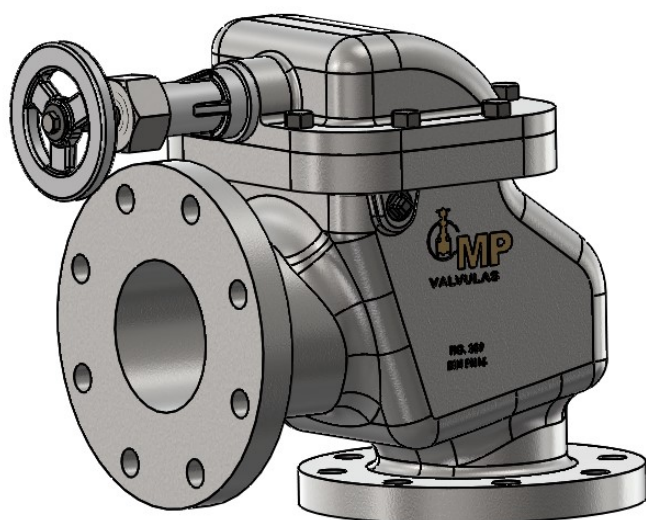


1	CORPO
2	TAMPA
3	CASTELO
4	CONTRA SEDE
5	BRAÇO
6	ANEL DE VEDAÇÃO
7	HASTE
8	GAXETA
9	PREME GAXETA
10	PORCA PREME
11	EIXO
12	VOLANTE
13	PORCA CONTRA SEDE
14	PARAFUSOS
15	JUNTA

AÇO CARBONO ASTM A216 GR. WCB
AÇO CARBONO ASTM A216 GR. WCB
AÇO CARBONO ASTM A216 GR. WCB
AÇO INOX ASTM A217 GR. CA15
AÇO CARBONO ASTM A216 GR. WCB
AÇO INOX ASTM A217 GR. CA15
AÇO INOX AISI 410
TEFLON LUBRIFICADO
LATÃO LAMINADO ASTM B16
FERRO NODULAR ASTM A 536 GR. 65.45.12
AÇO INOX AISI 410
FERRO NODULAR ASTM A 536 GR. 65.45.12
A 563 - GR.A
A 307 - GR.A
PAPELÃO HIDRÁULICO NA1040

OBS. Opção da Contra sede com anel em Borracha Buna-N ou Neoprene.



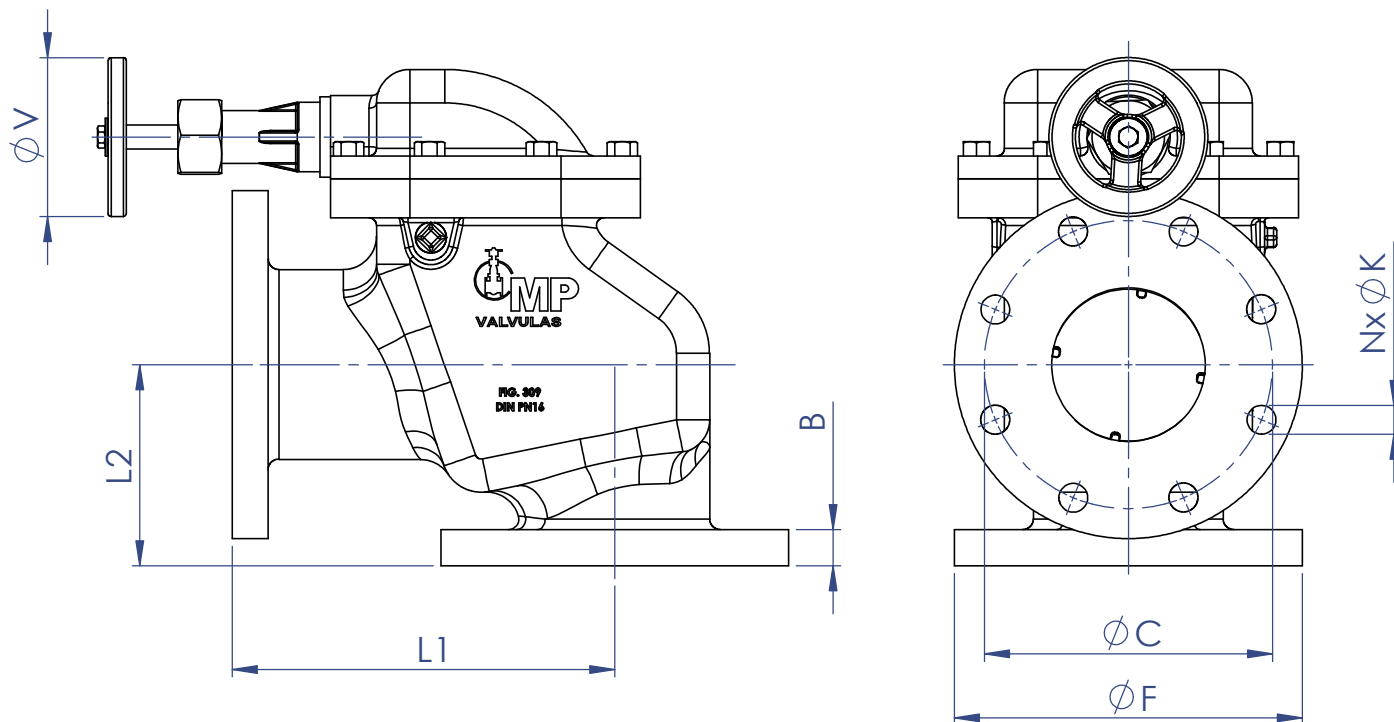

DN mm	L1	L2	F	B	C	N	K	V
65	153	110	185	18	145	4	18	100
80	153	110	200	20	160	8	18	100
100	253	133	220	20	180	8	18	100
125	274	143	250	22	210	8	18	100
150	320	170	285	22	240	8	23	100

